





A-SP4T | PRO A-SP6T | PRO

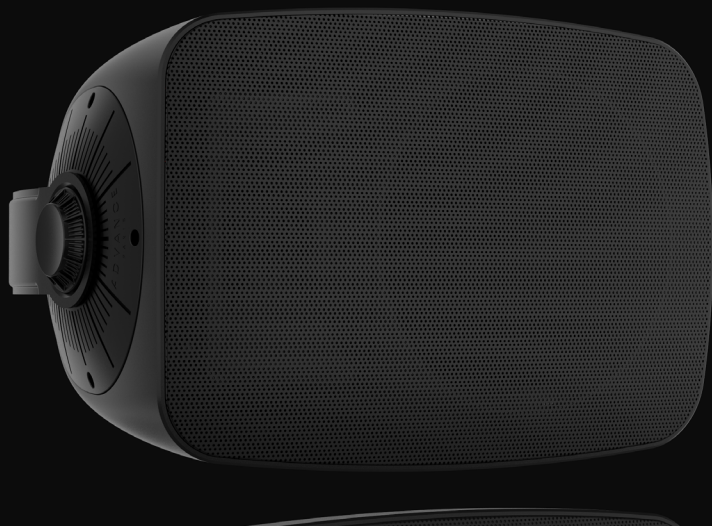

Finitions



Disponibles en finitions noire ou blanche et dotées de matériaux résistants aux UV, les A-SP4T et A-SP6T sont conçues pour préserver leur esthétique dans le temps. Polyvalentes, compatibles avec des installations en **8 ohms ou en ligne 70/100 V**, elles constituent une solution idéale pour la sonorisation de terrasses, façades, espaces publics, lieux d'accueil, ainsi que pour des projets professionnels et résidentiels où performance, fiabilité et élégance sont essentielles.

Issues de la **nouvelle gamme PRO** d'Advance Paris, les **A-SP4T** et **A-SP6T** ont été conçues pour offrir un son puissant et raffiné dans les environnements extérieurs et exigeants. Fortes du savoir-faire historique de la marque en haute-fidélité et en audio professionnelle, ces enceintes délivrent clarté, impact et fiabilité dans toutes les situations d'écoute.

Pensées pour les installations professionnelles, les **A-SP4T** et **A-SP6T** garantissent une qualité sonore constante, quelles que soient les conditions d'utilisation. **Certifiées IP66**, elles offrent une excellente protection contre la pluie, la poussière et les conditions climatiques extrêmes, les rendant parfaitement adaptées à une utilisation extérieure de longue durée. Leur conception robuste associe un coffret en ABS haute densité à une grille en aluminium, alliant durabilité et élégance.

Grâce à l'**intégration de deux radiateurs passifs**, ces enceintes indoor/outdoor délivrent des **basses plus profondes et plus expressives** que celles d'enceintes closes de volume équivalent. Ce design assure des graves puissants et maîtrisés, tout en conservant un format compact, idéal pour une intégration discrète et harmonieuse dans les environnements professionnels et architecturaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A-SP4T

A-SP6T

Description	Enceinte d'intérieur/extérieur	Enceinte d'intérieur/extérieur
Compatibilité amplificateur	8 Ω et ligne 70/100 V	8 Ω et ligne 70/100 V
Woofer	Cône en polypropylène injecté de 4,5 pouces	Cône en polypropylène injecté de 6,5 pouces
Tweeter	Dôme en aluminium de 1 pouce	Dôme en aluminium de 1 pouce
	Conception haute puissance,	Conception haute puissance,
	bobine mobile de 25 mm avec ferrofluide	bobine mobile de 25 mm avec ferrofluide
Radiateur passif	2 membranes en polypropylène de 4 pouces	2 membranes en polypropylène de 5,25 pouces
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Impédance minimale	7,5 Ω	7,5 Ω
Prise de transformateur (70 V)	5 W / 10 W / 20 W	7,5 W / 15 W / 30 W
Prise de transformateur (100 V)	10 W / 20 W / 40 W	15 W / 30 W / 60 W
Puissance nominale (mode 8 Ω)	40 W	60 W
Rendement (2,83 V/1 m)	87 dB	88 dB
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	65 Hz – 20 kHz	55 Hz – 20 kHz
Point de croisement	1800Hz	1800Hz
Puissance d'amplification recommandée	20 - 80 W	30 - 120 W
Indice IP	IP66	IP66
	ABS renforcé résistant	ABS renforcé résistant
	à toutes les conditions météorologiques,	à toutes les conditions météorologiques,
	ABS AG15E1 résistant aux UV, UL94 HB	ABS AG15E1 résistant aux UV, UL94 HB
Température	Max. : +70 °C (20-50 % d'humidité)	Max. : +70 °C (20-50 % d'humidité)
	Humidité : +40 °C à 95 %	Humidité : +40 °C à 95 %
Connecteur	Euroblock 4 points (24–12 AWG)	Euroblock 4 points (24–12 AWG)
Grille	Peut être peint, résistant à la rouille	Peut être peint, résistant à la rouille
Dimensions du produit (LxHxP en mm)	185 × 189 × 296	220 × 228 × 345
Poids net (une enceinte, kg)	3,2	4,7
Poids brut (paire, kg)	7,6	10,8
Nom du modèle	A-SP4T	A-SP6T
Code EAN	3 760 179 292 671 (blanche)	3 760 179 292 688 (blanche)
	3 760 179 292 794 (noire)	3 760 179 292 800 (noire)