
ADVANCE
PARIS



A | I130



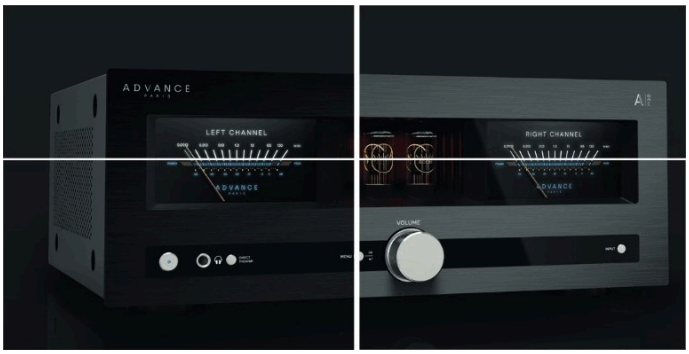

VERSION NOIRE VERSION GRISE

L'amplificateur intégré **NOVA A-I130** incarne tout le savoir-faire d'Advance Paris et est conçu pour les audiophiles exigeants.

Conçu pour allier musicalité, puissance maîtrisée et esthétique haut de gamme, le **NOVA A-I130** repose sur une architecture hybride : un étage de préamplification à tube ECC81 qui apporte chaleur, richesse harmonique et profondeur à l'expérience d'écoute, associé à une section amplificatrice à transistors en Classe AB délivrant **2 x 130 W RMS**, offrant dynamisme, contrôle et précision.

Son cœur numérique est tout aussi impressionnant : un **DSP 4 canaux** pour la correction acoustique suivi d'un **DAC ESS9017S 8 canaux** (utilisé en mode Quad) pour une conversion haute résolution. Cela permet 4 canaux entièrement indépendants (2 enceintes principales et jusqu'à 2 caissons de basses), votre véritable voie vers la haute fidélité.

Points techniques forts

• **DSP 4 canaux :** contrôle total de l'égaliseur jusqu'à 4 canaux (2 enceintes principales et 2 caissons de basses).
• **DAC 8 canaux :** utilise le mode Quad haute performance pour délivrer 4 canaux analogiques de haute qualité.
• **Streaming réseau :** peut évoluer vers un amplificateur streaming complet avec la cartouche de streaming optionnelle A-NTC.
• **Streaming Bluetooth :** peut évoluer vers un amplificateur Bluetooth bidirectionnel avec la clé Bluetooth optionnelle A-BTC.
• **Couleur du VU-mètre :** paramétrable dans le menu de l'amplificateur, blanc ou bleu.
• **Volume ALPS :** composant ALPS haut de gamme pour le bouton de volume.
• **Caissons de basses :** 1 ou 2 caissons en mode mono ou stéréo (2.1 / 2.2).
• **Façade :** réalisée en aluminium de haute qualité, 8 mm d'épaisseur, finition brossée raffinée, anodisation noire ou grise.

Accessoires

• **A-NTC :** cartouche de streaming optionnelle s'insérant dans l'amplificateur NOVA pour des fonctions de streaming complètes.
• **A-BTC :** clé Bluetooth optionnelle pour une connectivité facile. Possibilité de connecter un casque Bluetooth qui diffusera toutes les sources connectées à votre amplificateur NOVA.
• **A-RTR :** télécommande sans fil en métal optionnelle pour contrôler élégamment les fonctions de base de l'amplificateur (alimentation, volume, changement d'entrée, muet).

Le **NOVA A-I130** vous captivera autant par ses performances que par son design élégant.

13, rue du coq gaulois - 77170 Brie-Comte-Robert - France / Tel.+33 (0)1 60 18 59 00 / info@advanceparis.com / www.advanceparis.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie 8 Ω	**133 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 4 Ω	**200 W (THD+N 1 %, 1 kHz, 2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 8 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD+N inf. à 0,07 %)	**125 W (2 canaux pilotés)**
Puissance de sortie 4 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD+N inf. à 0,07 %)	**186 W (2 canaux pilotés)**
Réponse en fréquence	**20 Hz > 80 kHz (31 W, 8 Ω)**
Distorsion	**0,042 % (1 kHz, 90 W, 8 Ω)**
Rapport signal/bruit	**112 dB (1 kHz, 90 W, 8 Ω)**
Compatibilité entrée AC	**115/230 V 50/60 Hz avec interrupteur**
Type / puissance du transformateur	**Toroïdal / 380 VA**
DAC / DSP	**ESS9017S multicanaux / ADAU1452**
Entrées numériques	**(3x) Optique : 24 bit - 192 kHz PCM**
	(3x) Coaxial : 24 bit - 192 kHz PCM
	(1x) USB audio 24 bit / 192 kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC : PCM Stéréo
Entrée A-BTC	**Pour le dongle Bluetooth A-BTC (en option)**
Entrée A-NTC	**Pour le diffuseur réseau A-NTC (en option)**
Entrées analogiques	**Niveau LIGNE RCA (5x) - Niveau PHONO MM (1x) + MASSE**
Sorties analogiques	**RCA : REC-OUT (1x), PRE-OUT (1x), SUB-OUT (2x)**
Prise casque	**Jack 6,35 mm**
Borniers enceintes	**(2x) Borniers à vis compatibles câble nu, fourche et banane**
Mise à jour / DSP	**(2x) USB A**
Télécommande	**Infrarouge, REM-21, compatible avec A-I190 / A-I130**
Prise Trigger	**(2x) Entrée et sortie, 12 V**
Dimensions produit (L × H × P en cm)	**43 × 17,5 × 35,1**
Dimensions packaging (L × H × P en cm)	**54,5 × 29,5 × 53,5**
Poids brut / poids net (kg)	**17,25 / 13,3**
Modèle n°	**A-I130 NOVA**
Code EAN	**3 760 179 292 602 (gris) - 3 760 179 292 695 (noir)**

